


Übersicht Serie MLU

Haftkraft 300 bis 1.400 kp



1. MLU-0300K
mit Kantenbruch oben

2. MLU-1000
ohne Kantenbruch

3. MLU-1400WN
einteilig, mit Nut

Diese Magnetleiste eignet sich besonders zum Einbau in U-förmige Längs- und Querabsteller bei der Produktion von Elementdecken. Die Kopfseite wird auf Wunsch mit einer 45° Schräge ausgestattet, die Haftseite ist geschliffen. Offene Bauform auch lieferbar mit stirnseitig verschraubten Alu-Kappen. Gelöst wird der Magnet mit einem separaten Ablösehebel.

1. MLU-0300 bis MLU-0550


- MLU, weich-plastischer Werkstoff
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung max. 60°C

2. MLU-0750 und MLU-1000

- MLU, Selten-Erd-Magnet
- Offene Bauform
- Temperatur-Belastung Standard bis 60°C, auf Anfrage bis 80°C

3. MLU-0900W(N) und MLU-1400W(N)

- MLU, Selten-Erd-Magnet
- Geschlossene Bauform, einteilig
- Temperaturbelastung bis 60°C, auf Anfrage bis 80°C



MLU-0300K
mit Kantenbruch oben

MLU-0550K-ALU
mit Kantenbruch und stirnseitig
verschraubter Alu-Platte

Auch ohne Kantenbruch lieferbar



Ablösehebel MLU

- Für alle MLU B=50mm
Art.-Nr. Ablösehebel
- Für alle MLU B=54
Art.-Nr. Ablösehebel-B54

MLU-0300 bis MLU-0550

- Standard-Magnetleiste mit weichplastischem Werkstoff
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung bis 60° C


Lieferbar:

- in Breite 50 und 54 mm / Bestell-Bsp. MLU-0300 bzw. MLU-0300B54
- ohne oberen Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0300
- mit oberem Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0300K
- mit Alu-Stirn-Platte, 5 mm dick / Bestell-Bsp: MLU-0300-ALU

Artikel-Nr.	Haftkraft (kp)	Gewicht (kg)	Maße in mm				Temperatur (Celsius)
			Materialdicke Schalhaut	Länge	Breite	Höhe	
MLU-0300	300	2,2	10	140	50	50	60°
MLU-0500	500	3,5	10	230	50	50	60°
MLU-0550	550	4,0	10	250	50	50	60°
MLU-0300K	300	2,2	10	140	50	50	60°
MLU-0500K	500	3,5	10	230	50	50	60°
MLU-0550K	550	4,0	10	250	50	50	60°
MLU-0300B54	300	2,4	10	140	54	50	60°
MLU-0500B54	500	3,8	10	230	54	50	60°
MLU-0550B54	550	4,3	10	250	54	50	60°
MLU-0300K-B54	300	2,4	10	140	54	50	60°
MLU-0500K-B54	500	3,8	10	230	54	50	60°
MLU-0550K-B54	550	4,3	10	250	54	50	60°

Serie MLU

Haftkraft 750 bis 1.200 kp



MLU-1000
ohne Kantenbruch



MLU-0750-ALU
(Bestell.-Nr. MLU-0750-ALU)
ohne Kantenbruch

Auch mit Kantenbruch lieferbar

Serie MLU-0750 und MLU-1000

- Hochleistungs-Magnetleiste mit Selten-Erd-Magneten
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung bis 60° C, auf Anfrage bis 80°C

Lieferbar:

- In Breite 50 und 54 mm / Bestell-Bsp.: MLU-0750 bzw. MLU-0750B54
- Ohne oberen Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0750
- Mit oberem Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0750K
- Mit Alu-Stirn-Platte, 5 mm dick / Bestell-Bsp.: MLU-0750-ALU



Ablösehebel MLU



- Für alle MLU B=50 mm
Art.-Nr. Abloesehebel
- Für alle MLU B=54
Art.-Nr. Abloesehebel-B54

Artikel-Nr.	Haftkraft (kp)	Gewicht (kg)	Maße in mm				Temperatur (Celsius)
			Materialdicke Schalhaut	Länge	Breite	Höhe	
MLU-0750	750	2,5	10	140	50	50	60°
MLU-1000	1200	4,0	10	230	50	50	60°
MLU-0750K	750	2,5	10	140	50	50	60°
MLU-1000K	1200	4,0	10	230	50	50	60°
MLU-0750B54	750	2,8	10	140	54	50	60°
MLU-1000B54	1200	4,3	10	230	54	50	60°
MLU-0750B54K	750	2,8	10	140	54	50	60°
MLU-1000B54K	1200	4,3	10	230	54	50	60°


*80°C auf Anfrage

Sondermagnet auf Anfrage

MLU-0900B54	900	-	10	120	54	50	80°
MLU-1700B54	1700	-	10	240	54	50	80°
MLU-0900K-B54	900	-	10	120	54	50	80°
MLU-1700K-B54	1700	-	10	240	54	50	80°

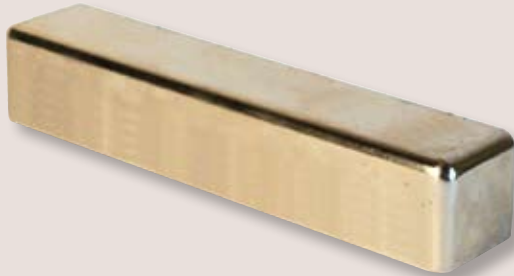

MLU-1400W
einteilig ohne Nut

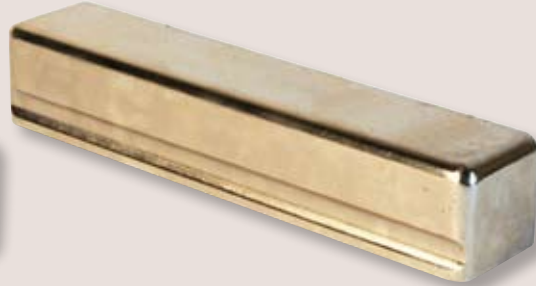

MLU-1400WN
einteilig, mit Nut



Ablösehebel MLU


- Für alle MLU B=50mm
Art.-Nr. Ablösehebel
- Für alle MLU B=54
Art.-Nr. Ablösehebel-B54

Serie MLU W und WN

- Hochleistungs-Magnetleiste mit Selten-Erd-Magneten
- Geschlossene Bauform, einteilig
- Magnet und Gehäuse sind fest mit einander verbunden
- Temperaturbelastung Standard bis 60° C, auf Anfrage bis 80° C

Lieferbar:



- Ohne Nut / Bestell-Bsp.: MLU-0900W
- Mit Nut / Bestell-Bsp.: MLU-0900WN

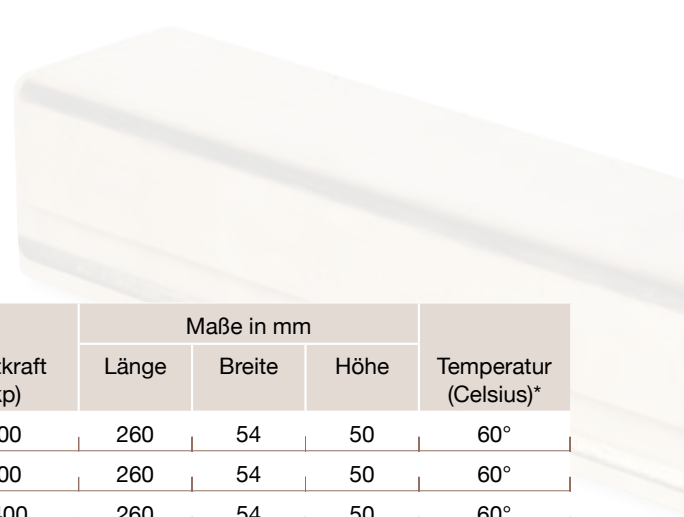

Artikel-Nr.	Haftkraft (kp)	Maße in mm			Temperatur (Celsius)*
		Länge	Breite	Höhe	
MLU-0900W	900	260	54	50	60°
MLU-0900WN	900	260	54	50	60°
MLU-1400W	1400	260	54	50	60°
MLU-1400WN	1400	260	54	50	60°

*80°C auf Anfrage

Schalung U-Profil

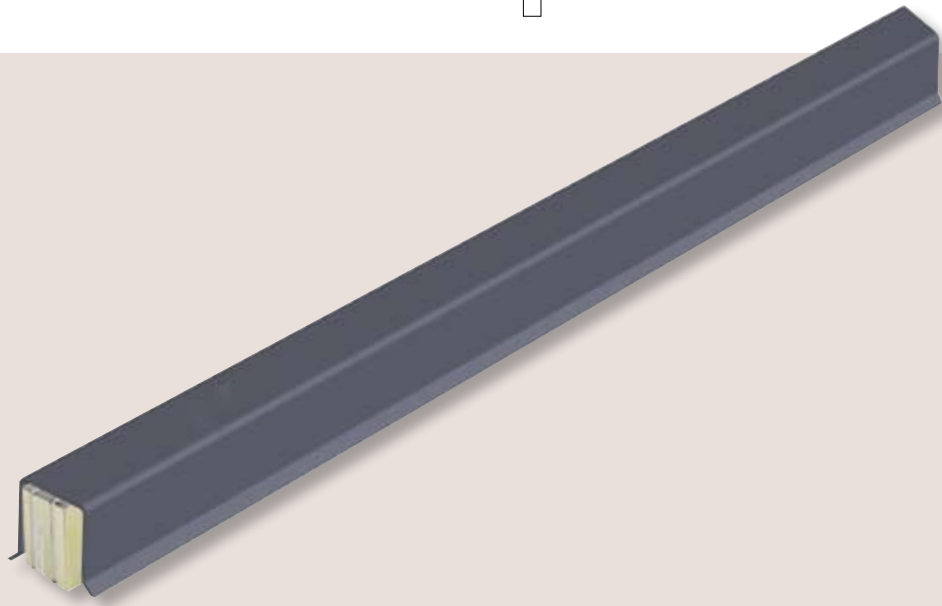

Abmessung auf Anfrage

	Auflagefläche	Materialstärke	
	 gefräst	3 mm oder nach Kundenvorgabe	

Wir fertigen nach Kundenanforderung.
Bitte fragen Sie uns an.