



## Serie RZ

Haftkraft 90 bis 650 kp  
aus Vollstahl



RZ-105

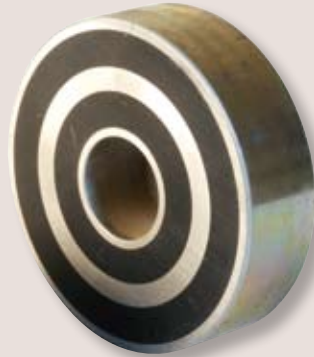

RZ-105 von unten

## Serie RZ

Dieser Rundmagnet ist speziell von MTK für den Einbau in wieder verwendbare Aussparungskörper konstruiert. Er zeichnet sich gegenüber ähnlichen Systemen durch eine versiegelte und somit geschützte Haftseite sowie durch seine besonders hohe Haftkraft aus.

### Technische Merkmale

- Massives Stahlgehäuse
- Haftfläche versiegelt
- Haftfläche kann nachbearbeitet werden

Artikel-Nr.	Haftkraft (kp)	Maße in mm			Temperatur (Celsius)*	Bemerkungen
		Durchmesser	Bohrung	Höhe		
RZ-105	105	50	16,5	15	60° *	Für PE-Aussparungskörper und Rohr-Fixierung
RZ-150	150	60	16,5	15	60° *	
RZ-190	190	65	16,5	15	60° *	
RZ-290	290	80	16,5	15	60° *	
RZ-450	450	100	16,5	15	60° *	
RZ-550	600	115	16,5	15	60° *	
RZ-650	700	120	16,5	15	60° *	
RZ-105K	90	50	20,0	11	60° *	für Spelsbergdosen

\*Höhere Temperatur-Belastung auf Anfrage